

产 品 规 格 书

需

签字/

时



网址: [http:// .com](http://.com)
地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

版本: V1.0 / A

	相位噪声	1Hz	$\leq -115\text{dBc/Hz}$
		10Hz	$\leq -135\text{dBc/Hz}$
		100Hz	$\leq -150\text{dBc/Hz}$
		1kHz	$\leq -160\text{dBc/Hz}$
外	电源接口	220VAC 国标品字插座	
	环境	工作温度	15°C ~ +30°C

网址: <http://.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501


版本: V1.0 / A

	储存温度	-20°C ~ +50°C	
	相对湿度	≤85%无冷凝	工作条件
结构	设备尺寸	4U 机架式 (481mmx567mmx177mm)	
	设备重量	≤45kg	

网址: <http://.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

三、典型测试曲线:

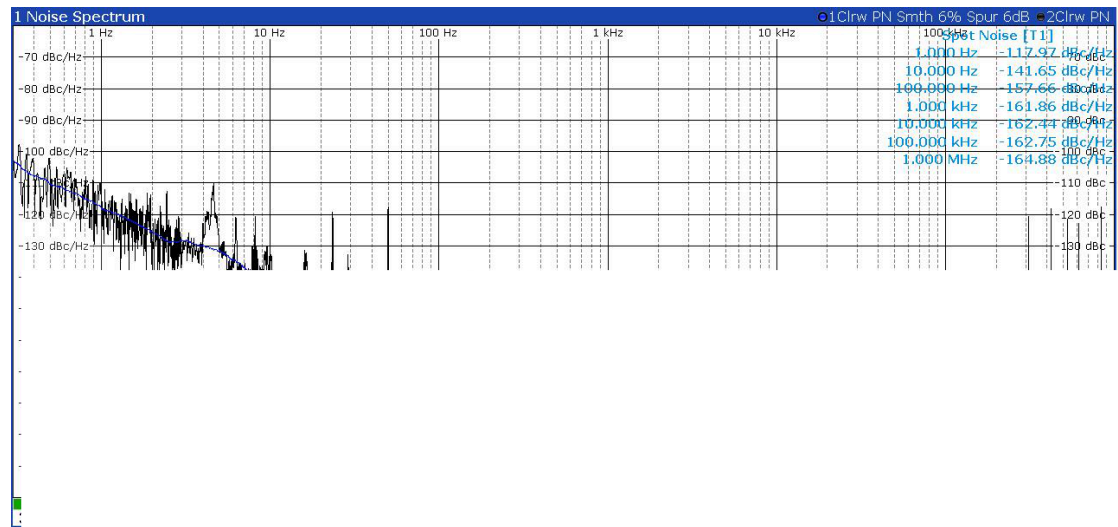

网址: <http://rf.bridza.com>
 地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

四、配件

BD1024 铯原子钟产品交付时按下表要求成套交付产品备附件:

序号	备附件	数量	备注
1	220VAC 国标品字电源线	1	
2	监测软件光盘	1	
3	航空转运箱	1	

