

产 品 规 格 书

需

签字/


时



网址：<http://.com>
地址：成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

一、产品特征

- 支持 10MHz 频率信号输出
- 支持 1PPS 脉冲信号输出
- 频率准确度： $\leq \pm 5E-13$
- 支持外部 1PPS 同步功能

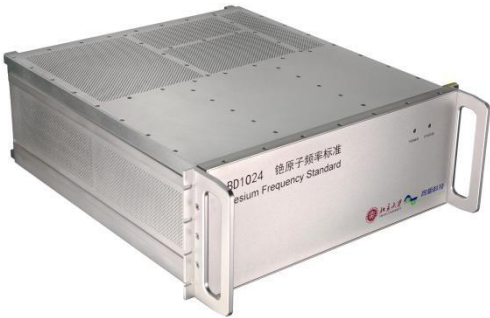

		100000s	$\leq 2.7E-14$	
频率重现性		$\leq \pm 3E-13$		开-关：24H, 24H,(25℃)


	相位噪声	1Hz	≤ -115dBc/Hz
		10Hz	≤ -135dBc/Hz
		100Hz	≤ -150dBc/Hz
		1kHz	≤ -160dBc/Hz
外			

版本：V1.0 / A

	储存温度	-20℃ ~ +50℃	
	相对湿度	≤85%无冷凝	工作条件
结构	设备尺寸	4U 机架式 (481mmx567mmx177mm)	
	设备重量	≤45kg	

网址：<http://rf.bridza.com>
地址：成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

三、典型测试曲线:

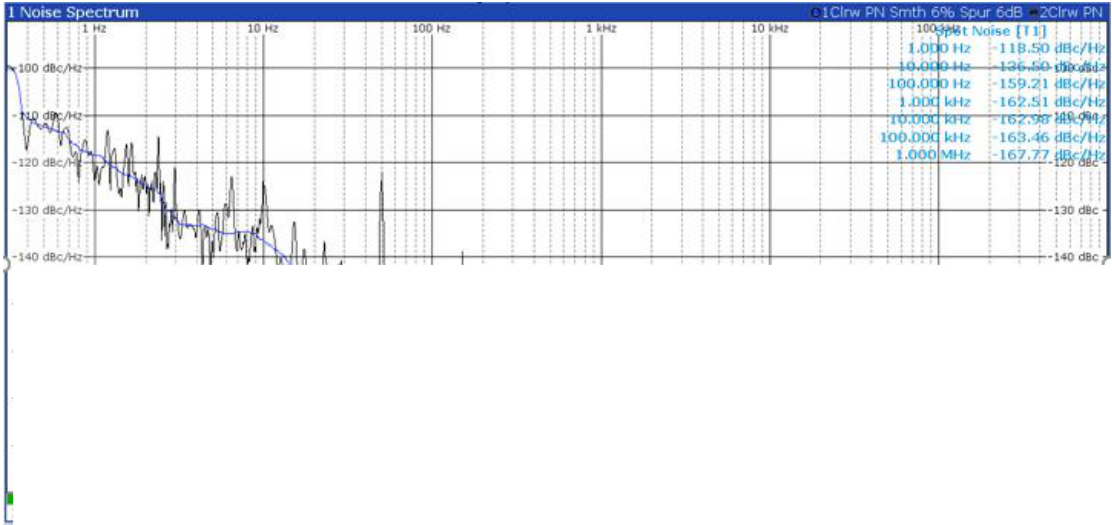

网址: <http://rf.bridza.com>
地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

四、配件

BD1024 铯原子钟产品交付时按下表要求成套交付产品备附件：

序号	备附件	数量	备注
1	220VAC 国标品字电源线	1	
2	监测软件光盘	1	
3	航空转运箱	1	

